


СИГНАЛИЗАТОР НАКЛОНА

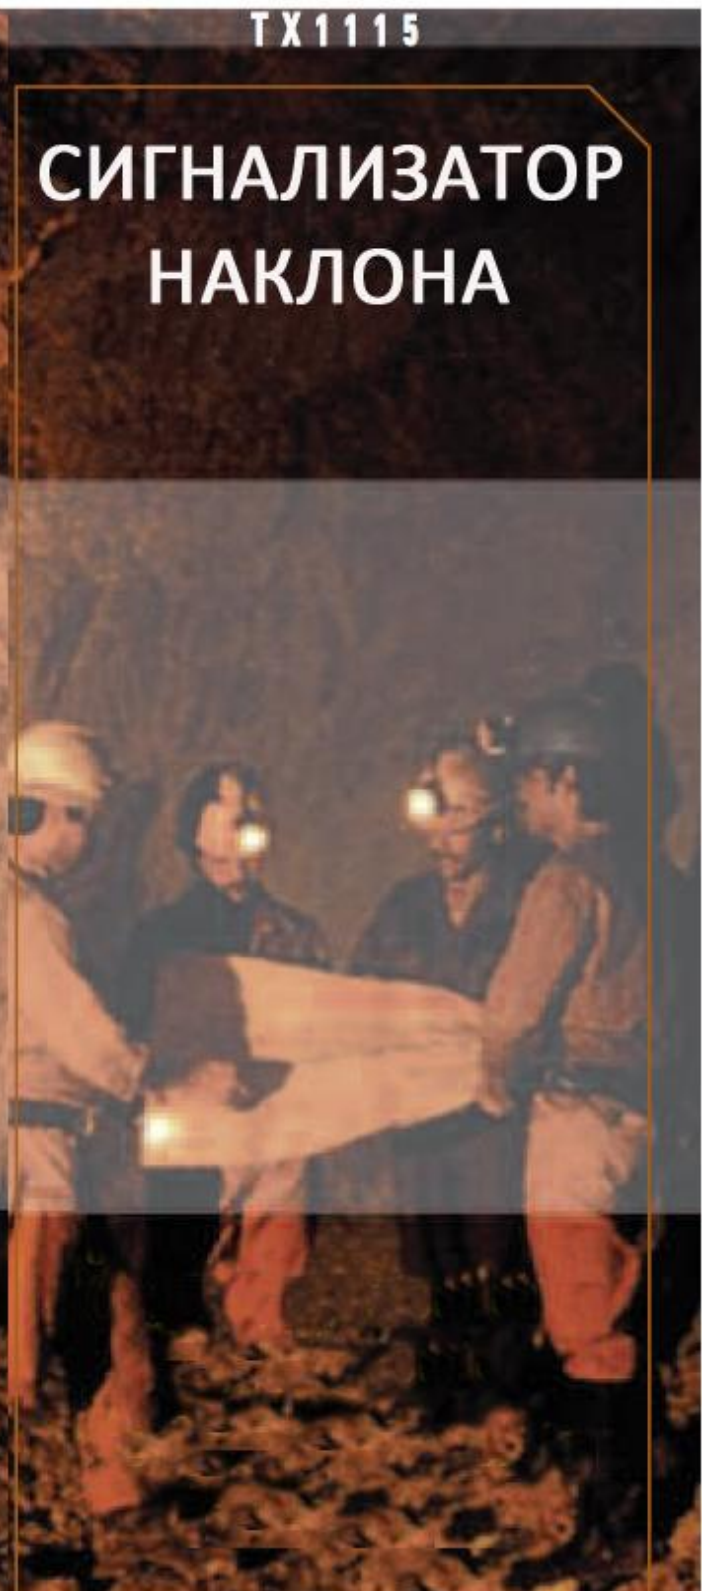

Сигнализатор наклона TX1115. Прочный сигнализатор срабатывающий при отклонении от вертикального положения, предназначен для измерения уровня руды и других твердых веществ.

ОСОБЕННОСТИ:

- Датчик подвешивается над резервуарами, силосами, конвейерами, перегрузочными пунктами и отклоняется при наполнении материала.
- Определение наличия/отсутствия материала.
- Исключительно прочная конструкция, устойчивая к ударам.
- Применяется с твердыми веществами, камнями, углем, песком, заполнителями.
- Выбор удлиненных стержней и лопастей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка срабатывания контактов: 15° от вертикали - в любом направлении.

Точка возврата в прежнее состояние: 6° от вертикали.

Диапазон температур: от -20°C до 100°C.

Материал корпуса: Чугун.

Исполнение: Пыле- и водонепроницаемость IP65.

Электрические соединения: Выводы М4 с барьерами.

Масса нетто: 10 кг.


Срабатывание контактов:



Контакты показаны в момент, когда сигнализатор находится в вертикальном положении. Переключение происходит с регулируемым запаздыванием при отклонении сигнализатора. Время задержки - от 0,2 с до 30 с

Номинал контактов: 230 В переменного тока, 5А.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

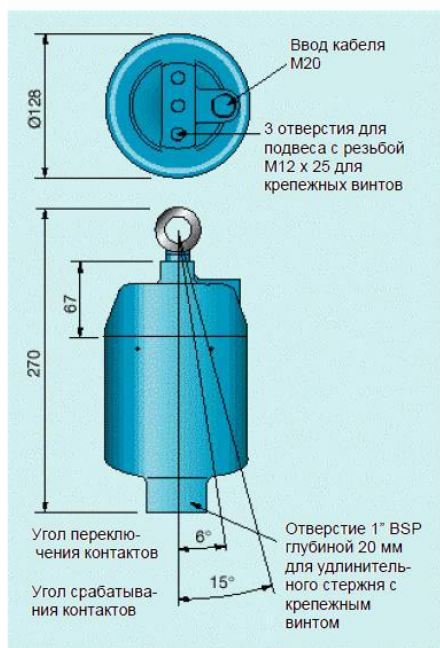

СЕРТИФИКАТЫ:



Маркировка взрывозащиты PO Exial.

КОД ЗАКАЗА:

TX 1115 Сигнализатор уровня

TX1190 Стержневое удлинение

TX1191 Удлинение с лопастью
(указывайте требуемую длину в метрах)

TX 1192 Цепь для подвешивания

TX 1193 Скоба для цепи

ЗАО «ПРОМТЕХ»

Официальный дистрибьютор Trolex
105077, Москва,
ул. Средняя Первомайская, 23

Т.: (495) 461-0506, 465-1601

Ф.: (495) 461-0506